

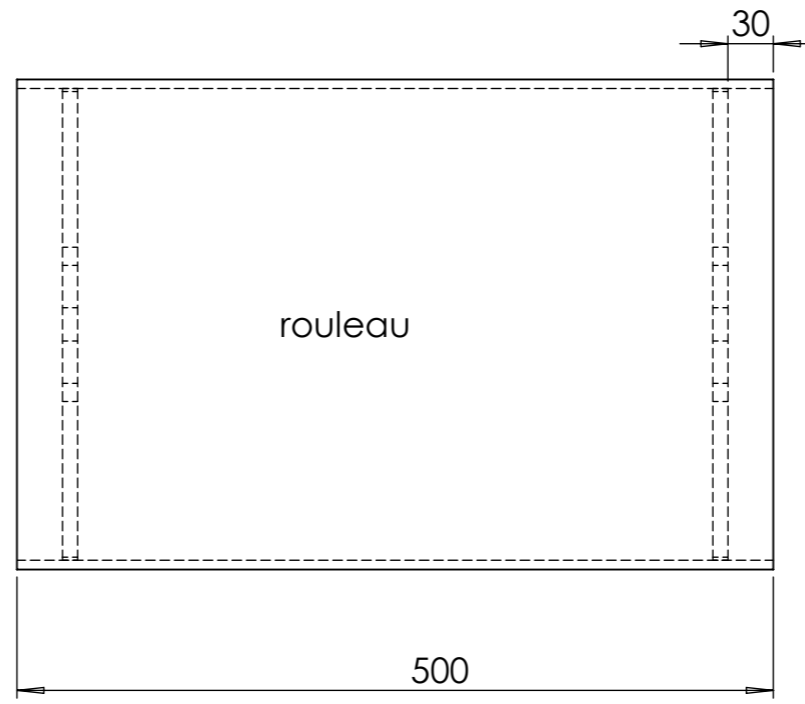
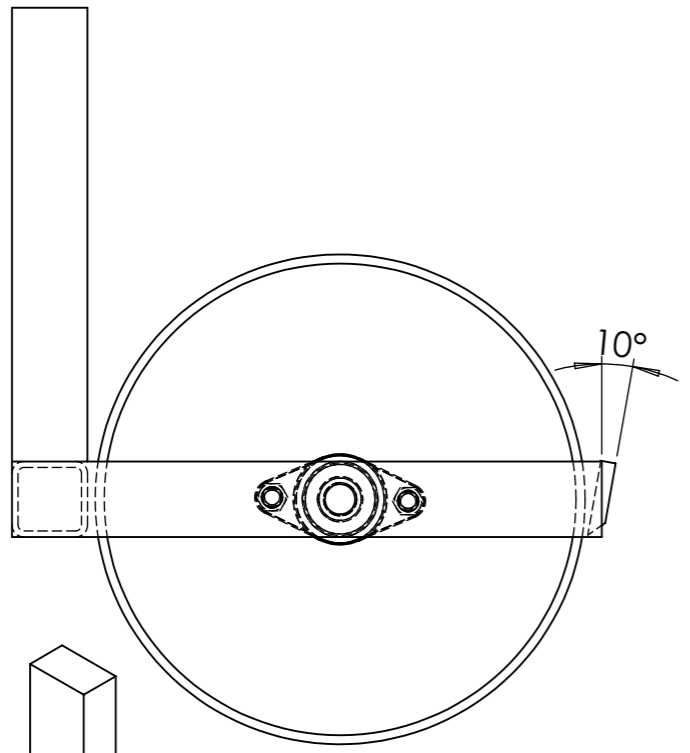



Outil	semoir GEST				
Date	02/01/2018	Version	2.0		page n° 7 / 15
Pièce	rouleau relève traces		Qté		1

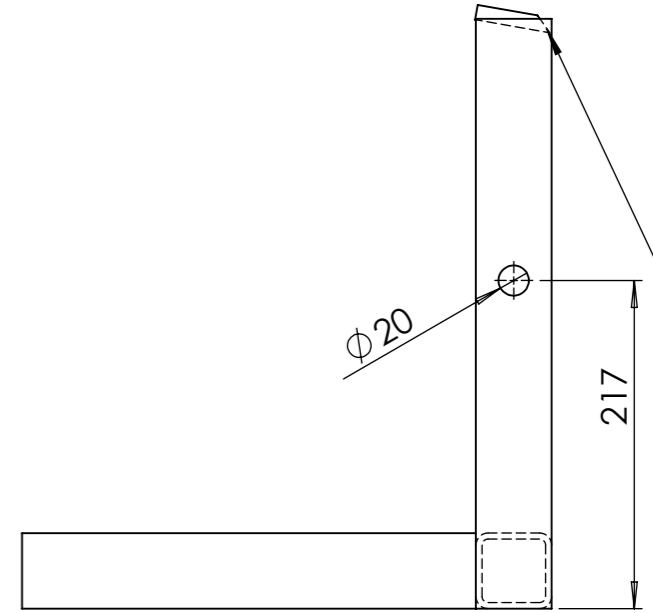

uniquement 2 points de soudure pour bloquer l'axe mais rendre possible le démontage

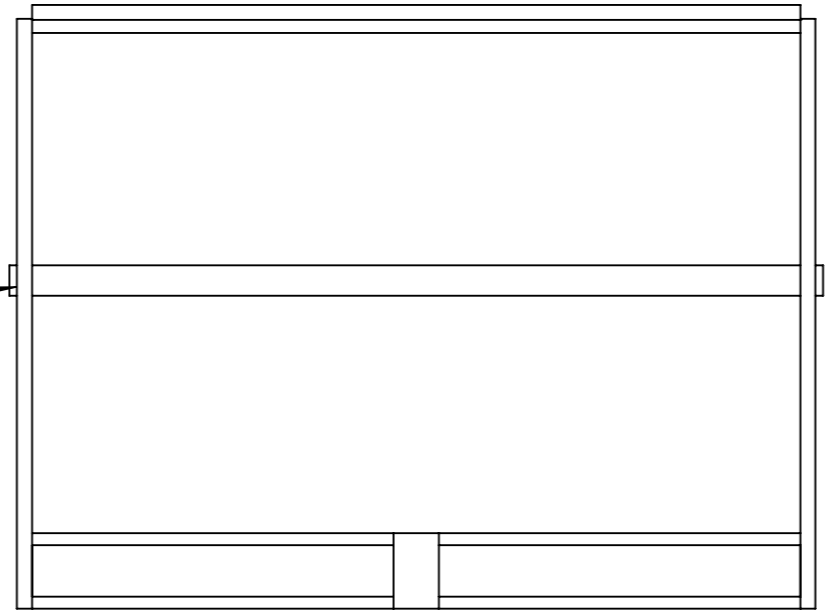

coupe en biseau, positionnement au plus pres du rouleau, souder avec le rouleau monté

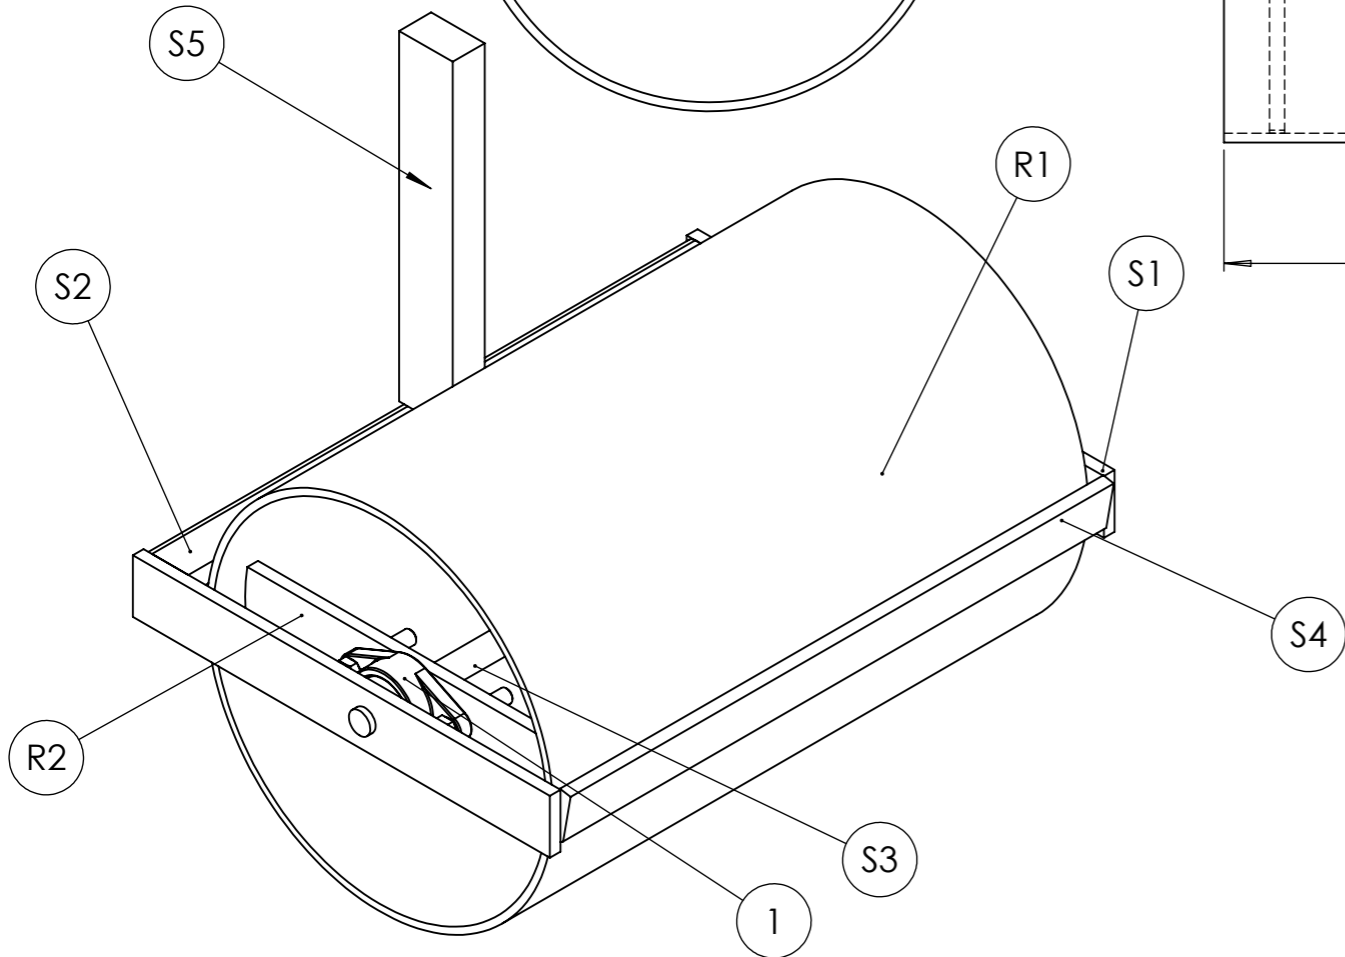

ou fer plat de 50 x 10

repère	Désignation	LONGUEUR	Qté
	Palier flasque ovale	UCFL204GP	2
	Vis Hexagonale	Vis hexagonale M12 x 55	4
	Ecrou	Ecrou M12 autofreiné	4
S1	fer plat 50 x 10	390	2
S2	Tube carré 50x 50x4	508	1
S4	fer plat 50 x 10	508	1
S5	étiré plat 50 x 30	300	1
S3	Rond de 20	538	1
R1	tube rond 323.9 x 6	500	1
R2	laser ep 10		2