


Outil	Dent de herse avec bride				
Date	11/01/2023	Version	4.1		page n° 1 / 1
Feuille	Général				



Les dents niveleuses se mettent par paire : une gauche vers l'avant, et une droite vers l'arrière, avec un espacement de 100.

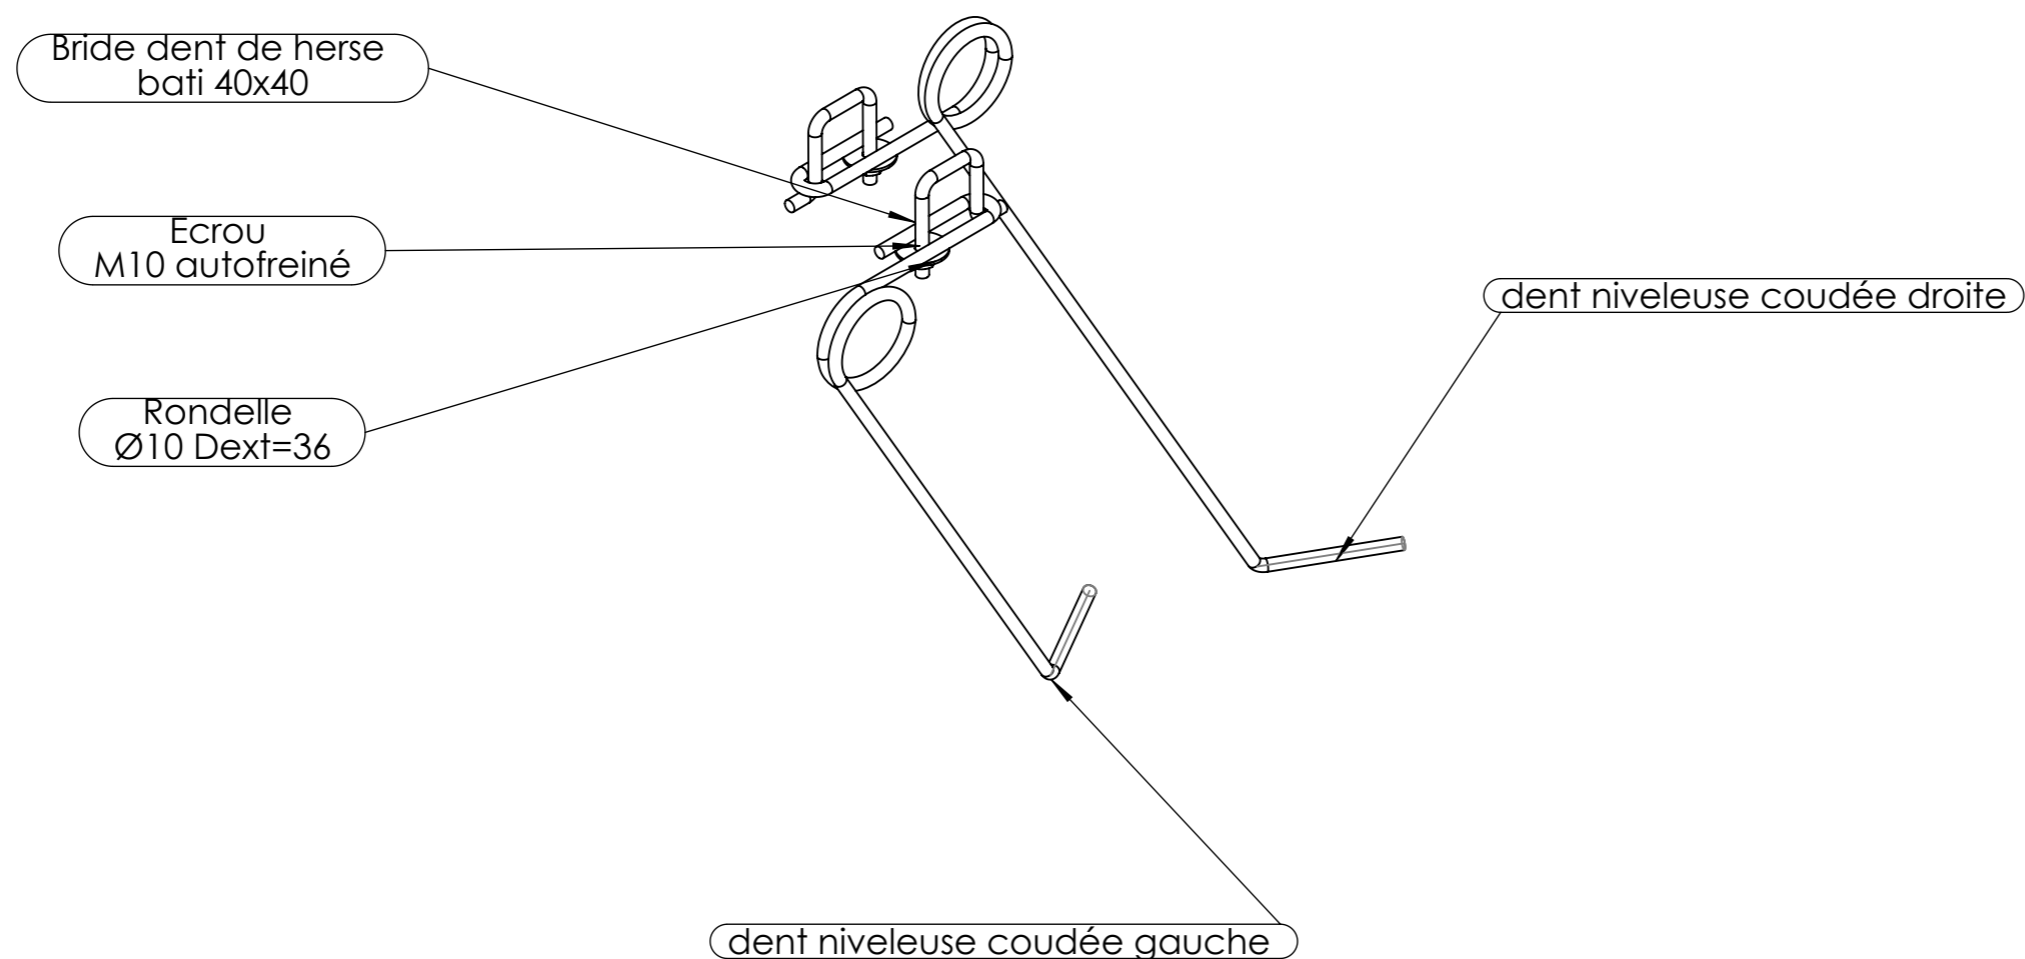

repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	p	LONGUEUR	Quantité
Bride dent de herse	Bride dent de herse bati 40x40					2
dent niveleuse coudée gauche	dent poussée de herse de semoir viti					1
Rondelle	Rondelle Ø10 série LLU					2
Erou	Erou M10 autofreiné					2
dent niveleuse coudée droite	dent tirée de herse de semoir viti					1